

# Lamelový válec z brusného rouna s impregnací

Typ: **BAK 19N 3M CP-RL**




Lamelové válce jsou vhodné pro všechny značky saténovacích brusek s upínacím otvorem 19 mm se dvěma drážkami.

### Použití


Univerzálně použitelné na všech materiálech - nerez, ocel, neželezné kovy. Válec lze použít k matování a satinování kovů, čištění zoxidovaných barevných kovů, zdrsnění plastů před lepením a broušení ploch.

### Materiál

Válec se skládají z lamel z polyamidového rouna, ve kterém je rozptýleno brusné korundové zrno. Impregnační získá brusné rouno mnohem větší životnost. Hrubosti: A-MED



## Vzor objednávky

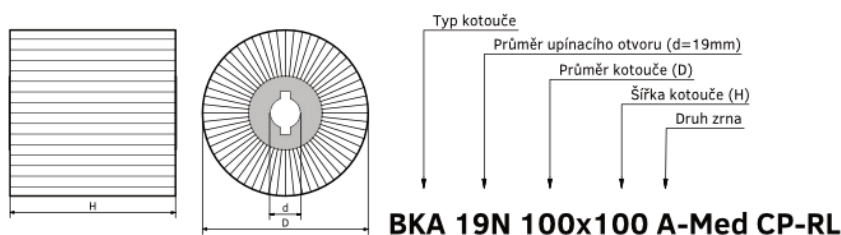

Rozměr (průměr x délka) mm	optimální ot./min	max. RPM
100 x 50 mm	2000 - 3800	4200
100 x 100 mm	2000 - 3800	4200
105 x 150 mm	1750 - 3470	3800