


# Lamelové kotouče s upínacím otvorem kombinované (A/ZK)

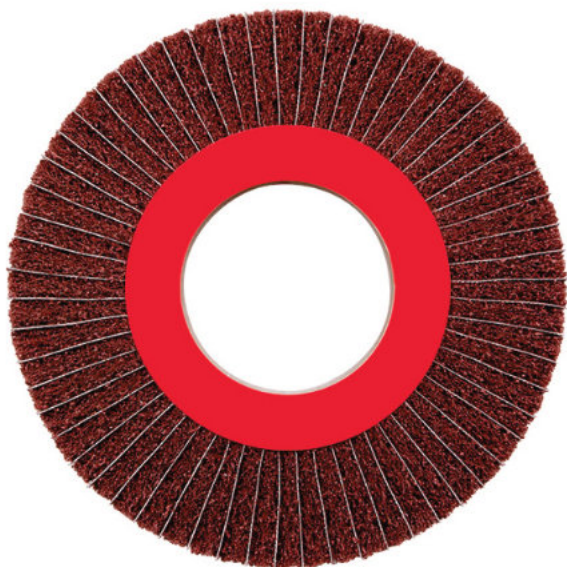

## Materiál

Kotouče se skládají z velmi hustě uspořádaných lamel z polyamidového rouna se zrnem korund (A) a brusného plátina se zrnem zirkonkorund (ZK) ve vzájemné kombinaci 1 : 1.

## Použití


Univerzálně použitelné na všech materiálech  
- nerez, ocel, neželezné kovy

Výrobce netkané textilie a brusného plátina





### Kombinace brusného rouna se zrnem korund (A) a brusného plátina se zrnem zirkonkorund (ZK)

Coarse		Medium	
A-80/ZK60	A-80/ZK80	A-120/ZK80	A-120/ZK 120



## Vzor objednávky

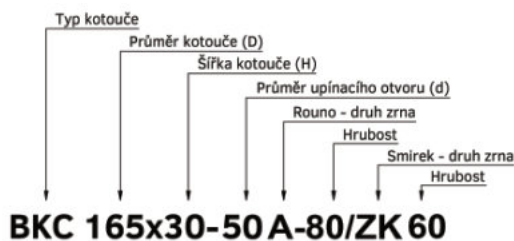

Lamelové kotouče dosahují nejlepšího výkonu při doporučené obvodové rychlosti 15-30 m/s

Rozměr (mm)	upínací otvor (mm)	optimální ot./min	max. RPM
165x30	30, 32, 45, 50	1160 - 2320	2650
165x50	30, 32, 45, 50	1160 - 2320	2650
200x30	50, 76	950 - 1910	2200
200x50	50, 76	950 - 1910	2200
250x30	76, 80	760 - 1530	1750
250x50	76, 80	760 - 1530	1750