

Lamelové válce z netkané textilie

Válce se skládají z velmi hustě uspořádaných lamel z polyamidového rouna, ve kterém je rozptýleno brusné zrnno. Otevřená flexibilní struktura tohoto materiálu dává nástrojům elasticitu a zajišťuje chladné broušení. Díky výborné přizpůsobivosti rouna nedochází ke změně tvaru obrobku.

Univerzálně použitelné na všech materiálech (nerez, ocel, neželezné kovy). Válce lze použít k matování a satinování kovů, broušení ploch a zdrsnění plastů před lepením.

Lamelové válce jsou vhodné pro všechny značky saténovacích brusek s upínacím otvorem 19 mm se dvěma drážkami.

Výrobce netkané textilie



Typ: **BKA 19N**
brusné rouno se zrnem korund

Hrubosti: A-CRS, A-MED, A-FN, A-VFN



Typ: **BKAW 19N**
brusné rouno se zrnem korund

Hrubosti: A-MED, A-FN, A-VFN



Typ: **BKA 19N**
brusné rouno se zrnem karbid křemíku

Hrubosti: S-MED, S-FN, S-VFN, S-SFN, S-UFN



Typ: **BKAW 19N**
brusné rouno se zrnem karbid křemíku

Hrubosti: S-MED, S-SFN, S-UFN




Typ: **BKA 19N**
brusné rouno se zrnem zirkonkorund


Hrubosti: Z-MED, Z-FN, Z-VFN



Typ: **BKA 19N 3M CP-RL**
brusné rouno se zrnem korund s impregnací
Impregnací získá brusné rouno mohem větší životnost
Hrubosti: A-MED



Vzor objednávky

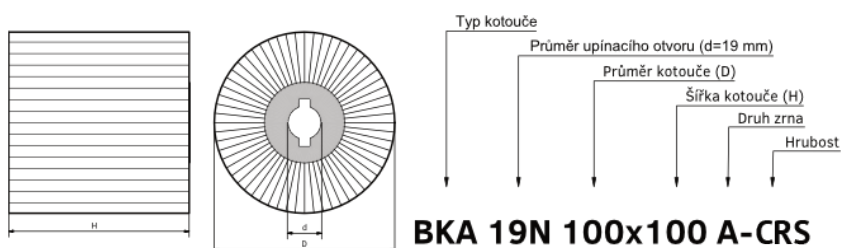

Rozměr (průměr x délka) mm	optimální ot./min	max. RPM
Válce BKA 19N		
100 x 100 mm	2000 - 3800	4200
100 x 50 mm	2000 - 3800	4200
105 x 100 mm	1750 - 3470	3800
105 x 150 mm	1750 - 3470	3800
110 x 100 mm	1750 - 3470	3800
Válce BKAW 19N		
100 x 100 mm	2000 - 3800	4200