

Lamelové válce z brusného plátna

Válce se skládají z velmi hustě uspořádaných lamel z bavlněného plátna se směsí pryskyřičných pojiv a brusných zrn.

Univerzálně použitelné na všech materiálech (nerez, ocel, neželezné kovy a slitiny hliníku, dřevo). Válce se optimálně hodí na jemné odjehlovací a hrubovací práce.

Lamelové válce jsou vhodné pro všechny značky saténovacích brusek s upínacím otvorem 19 mm se dvěma drážkami.

Výrobce brusného plátna



Typ: **BK 19N**
brusné plátno se zrnem zirkonkorund

Hrubosti:
ZK 40, 60, 80, 120



Typ: **BKM 19N**
brusné plátno se zrnem zirkonkorund
dělená lamela způsobuje efekt
"proužkování".

Hrubosti:
ZK 40, 60, 80, 120




Typ: **BK 19N**
brusné plátno se zrnem korund

Hrubosti:
K 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240,
320, 400, 600





Typ: **BKM 19N**
brusné plátno se zrnem korund
dělená lamela způsobuje
efekt "proužkování".

Hrubosti:
K 40, 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320



Vzor objednávky

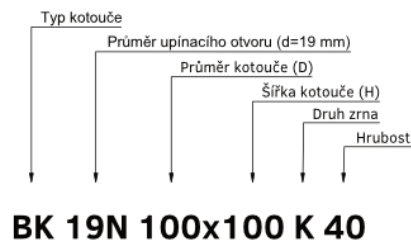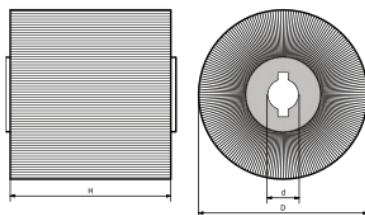

Rozměr (průměr x délka) mm	optimální ot./min	max. RPM
Válce BK 19N		
100 x 100 mm	2800 - 3820	4800
100 x 50 mm	2800 - 3820	4800
100 x 150 mm	2800 - 3820	4800
Válce BKM 19N		
100 x 100 mm	2800 - 3820	4800
100 x 50 mm	2800 - 3820	4800