

Lamelový válec kombinovaný

Typ: **BKC 19N 3M CP-RL**



Lamelové válce jsou vhodné pro všechny značky saténovacích brusek s upínacím otvorem 19 mm se dvěma drážkami.

Materiál

Válce se skládají z velmi hustě uspořádaných lamel z polyamidového rouna s brusivem (A) a brusného plátna s korund zrnem (K) ve vzájemné kombinaci 1 : 1. Impregnační získá brusné rouno mnohem větší životnost. Velmi tvrdý válec s mimořádným výkonem.

Použití

Univerzálně použitelné na všech materiálech - nerez, ocel, neželezné kovy.

Výrobce netkané textilie a brusného plátna




Kombinace brusného rouna s impregnací se zrnem korund (A) a brusného plátna se zrnem korund (K)

Medium


A-MED CP-RL/K 80

A-MED CP-RL/K120

A-MED CP-RL/K150



Vzor objednávky

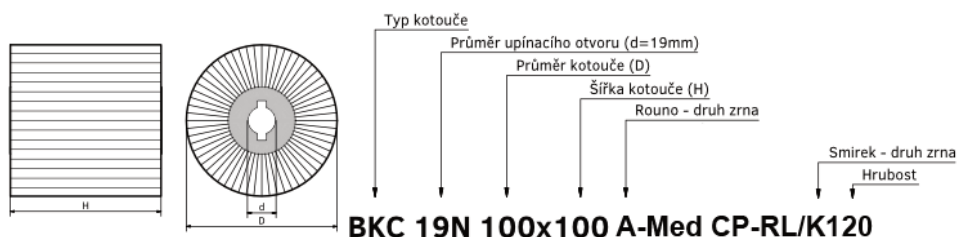

Rozměr (průměr x délka) mm	optimální ot./min	max. RPM
100 x 100 mm	2000 - 3800	4200
100 x 50 mm	2000 - 3800	4200